



Aritco 6000

- villahissen med störst valfrihet


Aritco 6000

Välj mellan flera olika storlekar, glasväggar och färger. Detta är valet för dig som vill sätta din egen prägel på hissen.

Några fördelar med Aritco 6000:

- Design, storlekar och optioner skapade för hemmamiljö
- Minimala ingrepp i huset
- Möjlighet till "halvdörr" på översta våningen
- A-klassad energikonsumtion enligt VDI4707
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad

För mer information, vänligen besök aritcohomelifts.com/6000



Aritco 6000

GOLV

9 olika golv att välja mellan.



HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan.


GLAS

4 olika glas att välja mellan.




DÖRRAR


2 olika dörrar att välja mellan.

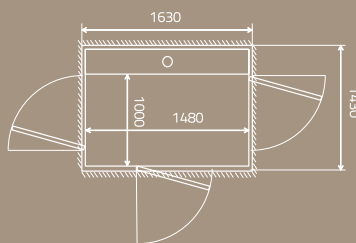


Storlek: 1000 x 1480 mm
Maxlast:
410 kg / 5 personer

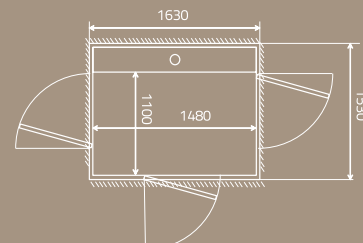


Storlek: 1100 x 1480 mm
Maxlast:
410 kg / 5 personer




Storlek: 900 x 1040 mm
Maxlast:
250 kg / 2 personer



Storlek: 900 x 1280 mm
Maxlast:
410 kg / 5 personer



Storlek: 900 x 1480 mm
Maxlast:
410 kg / 5 personer



Storlek: 1000 x 1280 mm
Maxlast:
410 kg / 5 personer

Produktsammanfattning

<p>TOPPHÖJD</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>TYP AV HISS</p> <p>Villahissen är byggd för att installeras i privatbostäder.</p>	 <p>HASTIG-HET</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	 <p>DRIVSYSTEM</p> <p>Patenterad skruv/mutter-teknik 2.2 kW motor</p>	<p>STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN</p> <p>Hold to run - tryck för att åka hissen</p>	<p>ANTAL VÅNINGAR</p>  <p>2 till 6 våningar</p>
 <p>INSTALLATION</p> <p>Nedsänkt installation 50 mm under golvet i rummet</p> <p>Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp</p>	<p>INSTALLERAS</p> <p>INOMHUS</p>	<p>LYFTHÖJD</p> <p>250–13 000 millimeter</p>	 <p>GARANTI</p> <p>Aritco 6000 har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.</p>	 <p>TEKNISKT DIREKTIV</p> <p>Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41</p>	
<p>Styrspänning</p> <p>24 V</p>			<p>Nödsänkning: Batteridrivna</p>		