

# VILLA- HISSEN MED STÖRST VÄLFRIHET

## Aritco 6000


Datablad 2020

Välj mellan flera olika storlekar, glasväggar och färger. Detta är valet för dig som vill sätta din egen prägel på hissen.

### Några fördelar med Aritco 6000:

- Design, storlekar och optioner skapade för hemmiljö
- Minimala ingrepp i huset
- Möjlighet till "halvdörr" på översta våningen
- A-klassad energikonsumtion enligt VDI4707
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad

För mer information, vänligen besök [aritco.com](http://aritco.com)




  
**ARITCO™**

**Aritco Lift AB**  
Elektronikhöjden 14, Box 516  
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00  
E: [info@aritco.com](mailto:info@aritco.com)  
[www.aritco.com](http://www.aritco.com)

# ARITCO 6000

**GOLV**  
9 olika golv att välja mellan.

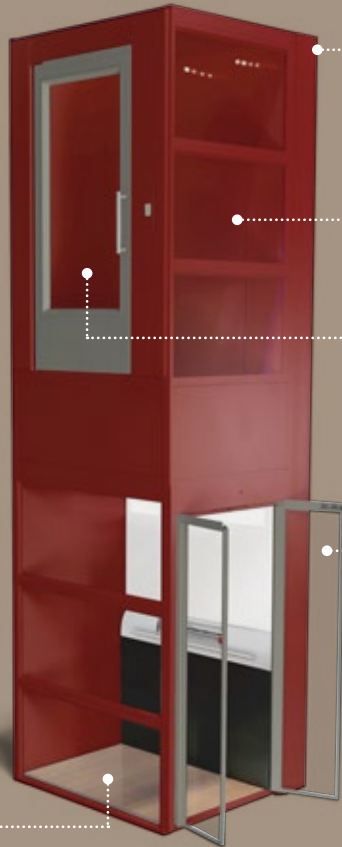


**HISSFÄRG**  
Kan målas i valfri RAL-kulör från den klassiska K7-färgkartan (utom pärl- och fluorescerande färger).


**GLAS**  
4 olika glas att välja mellan.




**DÖRRAR**  
2 olika dörrar att välja mellan.




**Storlek:** 1000 x 1480 mm  
**Maxlast:** 410 kg / 5 pers.

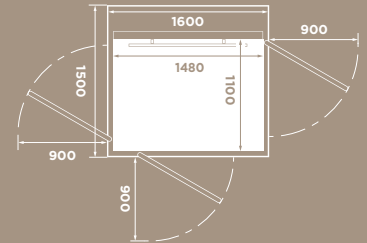


**Storlek:** 1100 x 1480 mm  
**Maxlast:** 410 kg / 5 pers.




**Storlek:** 900 x 1040 mm  
**Maxlast:** 250 kg / 2 pers.



**Storlek:** 900 x 1280 mm  
**Maxlast:** 410 kg / 5 pers.



**Storlek:** 900 x 1480 mm  
**Maxlast:** 410 kg / 5 pers.

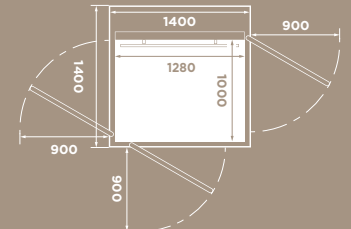

**Storlek:** 1000 x 1280 mm  
**Maxlast:** 410 kg / 5 pers.

## Produktsammanfattning

<p><b>TOPPHÖJD</b></p> <p><b>Minimum 2240 mm</b></p>	<p><b>TYP AV HISS</b> Villahissen är byggd för att installeras i privatbostäder. Den ska inte användas i offentliga byggnader.</p>	<p> <b>HASTIGHET</b> Max <b>0,15 m/s</b></p>	<p> <b>DRIVSYSTEM</b> Patenterad skruv/mutter-teknik 2.2 kW motor</p>	<p><b>STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN</b> Hold to run - tryck för att åka hissen</p>	<p><b>ANTAL VÅNINGAR</b>  2 till 6 våningar</p>
<p> <b>INSTALLATION</b> Nedsänkt installation 50 mm under golvet Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp</p>	<p>INSTALLERAS I <b>INOMHUS</b></p>	<p><b>LYFTHÖJD</b> <b>250-13 000 millimeter</b></p>	<p> <b>GARANTI</b> Aritco 6000 har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.</p>	<p> <b>TEKNISKT DIREKTIV</b> Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41</p>	
<p><b>Strömförsörjning:</b> 230 V 1-fas / 400 V 3-fas</p> <p><i>Nödsänkning:</i> Batteridrivna</p>					