

VÅR POPULÄR- ASTE PLÄTT- FÖRMSSHISS


Aritco 7000
Datablad 2020

Hissen har konstruerats för att uppfylla alla krav på kvalitet, säkerhet och livslängd. Den är helt enkelt gjord för att klara tuffa miljöer såsom skolor, butiker och bostadshus.

Några fördelar med Aritco 7000:

- Konstruktion, storlekar och optioner anpassade för offentlig miljö
- A-klassad energikonsumtion enligt VDI4707
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad

För mer information, vänligen besök aritco.com




ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

ARITCO 7000

HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan (utom pärl- och fluorescerande färger).


GLAS

4 olika glas att välja mellan.




GOLV


9 olika golv att välja mellan.




Storlek: 900 x 1040 mm
Maxlast: 250 kg / 2 pers.
Rullstol: -




Storlek: 900 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*




Storlek: 900 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

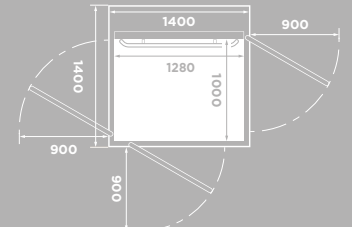


Storlek: 1000 x 1280 mm
Maxlast: 410 kg / 5 pers.
Rullstol: Ensam användare eller typ A*




Storlek: 1000 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

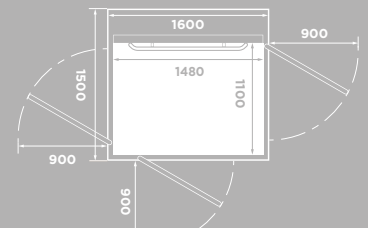

Storlek: 1100 x 1480 mm
Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

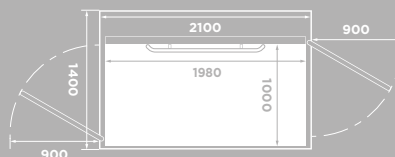

Storlek: 1000 x 1980 mm
Maxlast: 500 kg / 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent*

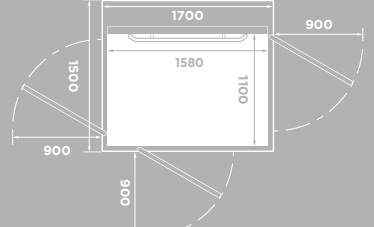

Storlek: 1100 x 1580 mm
Maxlast: 500 kg / 6 pers.
Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

* Skillnader i nationella riktlinjer kan förekomma. Typ av rullstol A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Produktsammanfattning

<p>TOPPHÖJD</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>TYP AV HISS</p> <p>Platformshiss byggd för att installeras i publik miljö.</p>	 <p>HASTIGHET</p> <p>Max 0,15 m/s</p>	 <p>DRIVSYSTEM</p> <p>Patenterad skruv/mutter-teknik</p> <p>2.2 kW motor</p>	<p>STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN</p> <p>Hold to run - tryck för att åka hissen</p>	<p>ANTAL VÅNINGAR</p>  <p>2 till 6 våningar</p>
 <p>INSTALLATION</p> <p>Nedsänkt installation 50 mm under golvet</p> <p>Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp</p>	<p>INSTALLERAS</p> <p>INOMHUS</p>	<p>LYFTHÖJD</p> <p>250–13 000 millimeter</p>	 <p>GARANTI</p> <p>Aritco 7000 har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.</p>	 <p>TEKNISKT DIREKTIV</p> <p>Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC</p> <p>Europeisk standard EN 81-41</p>	
 <p>Strömförsörjning:</p> <p>230 V 1-fas 400 V 3-fas</p>			<p>Nödsänkning: Batteridrivna</p>		