

FÖR UTOM- HUSBRUK


Aritco 7000 Outdoor Datablad 2020

Utomhusversionen av Aritco 7000 är utformad för användning utomhus. Alla utomhushissar levereras med gulkromaterade gejdor som skydd mot rost.

Några fördelar med Aritco 7000 Outdoor:

- Utrymmessnål lösning
- Korrosionsskyddsklass C3 för målade delar
- A-klassad energikonsumtion enligt VDI4707
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad

För mer information, vänligen besök aritco.com




ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

ARITCO 7000 OUTDOOR

HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan (utom pärl- och fluorescerande färger).

SCHAKTPANELER


EPS eller glas. Schaktpaneler i glas endast vid vindlaster upp till 10 m/s.

OPTIONER

- Värmebläkt
- Skärmtak
- L-fäste
- Tak
- Beklädd maskinsida


GOLV

9 olika golv att välja mellan.

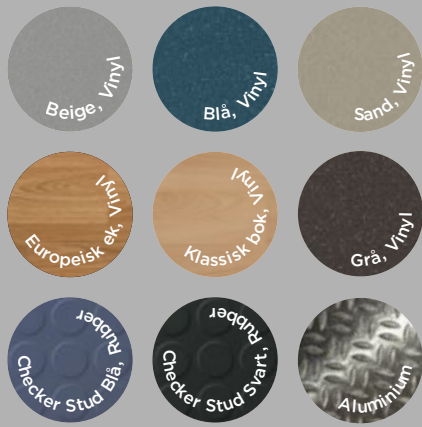

GLAS

4 olika glas att välja mellan.

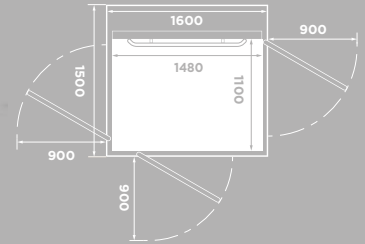

Storlek: 1100 x 1480 mm

Maxlast: 410, 500 kg / 5, 6 pers.

Rullstol: A eller B med assistent, vinkel*

* Skillnader i nationella riktlinjer kan förekomma. Typ av rullstol A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Produktsammanfattning

TOPPHÖJD Minimum 2240 mm	TYP AV HISS Platformshiss byggd för att installeras i publik miljö.	HASTIGHET Max 0,15 m/s	DRIVSYSTEM Patenterad skruv/mutter-teknik 2.2 kW motor	STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN Hold to run - tryck för att åka hissen	ANTAL VÅNINGAR 2 till 6 våningar
INSTALLATION Nedsänkt installation 50 mm under golvet Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp	INSTALLERAS UTMOMHUS	LYFTHÖJD 250 – 10 000 millimeter	GARANTI Aritco 7000 Outdoor har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.	TEKNISKT DIREKTIV Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC Europeisk standard EN 81-41	
Strömförsörjning: 230 V 1-fas 400 V 3-fas				Nödsänkning: Batteridrivnen	

Max vindlast: 25 m/s



Vid vindlaster högre än 10 m/s måste hissen fixeras vid vägg

Korrosionsklass:
C3 för målade delar



Omgivning

- Miljöförhållanden -5° C till +40° C. Vid installation i klimat kallare än -5° C krävs ett yttre schakt runt hissen.
- Snölast max 2 kN/m²
- Installation över marknivå med dränerad grop.
- Installation rekommenderas inte i

en omgivning med mycket salt eller klor.

- Dörrar installeras endast mot den yttre miljön.

Om villkoren inte kan uppfyllas måste hissen installeras i ett externt schakt.