

# Aritco 7000

- vår populäraste plattformshiss


## Aritco 7000

Hissen har konstruerats för att uppfylla alla krav på kvalitet, säkerhet och livslängd. Den är helt enkelt gjord för att klara tuffa miljöer såsom skolor, butiker och bostadshus.

### Några fördelar med Aritco 7000:

- Konstruktion, storlekar och optioner anpassade för offentlig miljö
- A-klassad energikonsumtion enligt VDI4707
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad

För mer information, vänligen besök [aritcoplattformlifts.com/7000](http://aritcoplattformlifts.com/7000)



# Aritco 7000

## HISSFÄRG

Kan målas i valfri RAL-färg från Ral Classic-färgkartan.



## GLAS

4 olika glas att välja mellan.




## GOLV


9 olika golv att välja mellan.

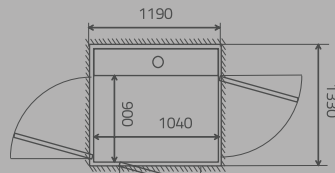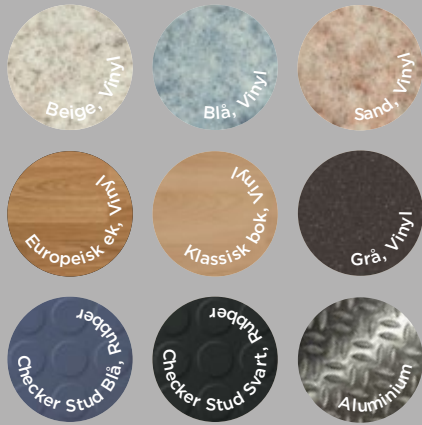


**Storlek:** 900 x 1040 mm  
**Maxlast:** 250 kg / 2 pers.  
**Rullstol:** -

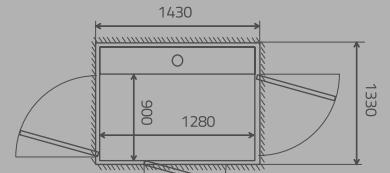


**Storlek:** 900 x 1280 mm  
**Maxlast:** 410 kg / 5 pers.  
**Rullstol:** Ensam användare eller typ A\*

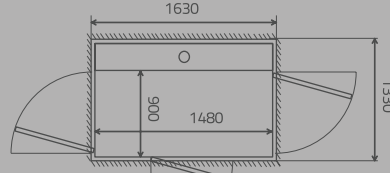


**Storlek:** 900 x 1480 mm  
**Maxlast:** 410, 500 kg / 5, 6 pers.  
**Rullstol:** A eller B med assistent\*

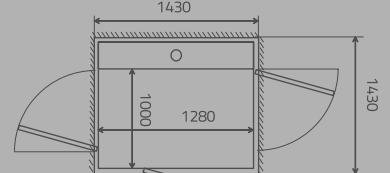


**Storlek:** 1000 x 1280 mm  
**Maxlast:** 410 kg / 5 pers.  
**Rullstol:** Ensam användare eller typ A\*

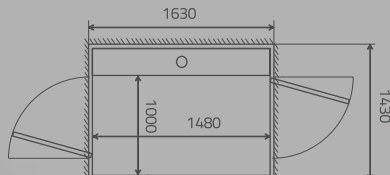

**Storlek:** 1000 x 1480 mm  
**Maxlast:** 410, 500 kg / 5, 6 pers.  
**Rullstol:** A eller B med assistent\*

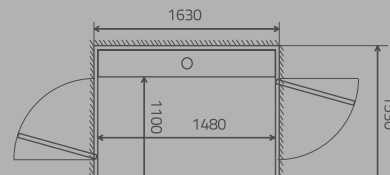

**Storlek:** 1100 x 1480 mm  
**Maxlast:** 410, 500 kg / 5, 6 pers.  
**Rullstol:** A eller B med assistent, vinkel\*

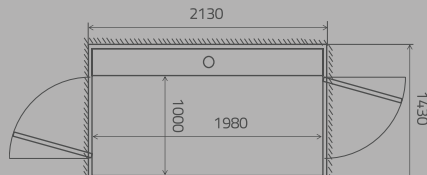


**Storlek:** 1000 x 1980 mm  
**Maxlast:** 500 kg / 6 pers.  
**Rullstol:** A eller B med assistent\*



**Storlek:** 1100 x 1580 mm  
**Maxlast:** 500 kg / 6 pers.  
**Rullstol:** A eller B med assistent, vinkel\*

\* Skillnader i nationella riktlinjer kan förekomma.  
Typ av rullstol A och B enligt EN 12183/EN 12184.

## Produktsammanfattning

<p><b>TOPPHÖJD</b></p> <p><b>Minimum 2240 mm</b></p>	<p><b>TYP AV HISS</b></p> <p>Platformshiss byggd för att installeras i publik miljö.</p>	 <p><b>HASTIG-HET</b></p> <p>Max <b>0,15 m/s</b></p>	 <p><b>DRIVSYSTEM</b></p> <p>Patenterad skruv/mutter-teknik</p> <p>2.2 kW motor</p>	<p><b>STYRS FRÅN KONTROLLPANELEN</b></p> <p><b>Hold to run</b> - tryck för att åka hissen</p>	<p><b>ANTAL VÅNINGAR</b></p>  <p>2 till 6 våningar</p>
 <p><b>INSTALLATION</b></p> <p>Nedsänkt installation 50 mm under golvet i rummet</p> <p>Installerad direkt på golvet med 50 mm ramp</p>	<p>INSTALLERAS</p> <p><b>INOMHUS</b></p>	<p><b>LYFTHÖJD</b></p> <p><b>250–13 000 millimeter</b></p>	 <p><b>GARANTI</b></p> <p>Aritco 7000 har 24 månaders garanti. Skruv och mutter har 10 års garanti.</p>	 <p><b>TEKNISKT DIREKTIV</b></p> <p>Europeiska maskindirektivet 2006/42/EC</p> <p>Europeisk standard EN 81-41</p>	
<p><b>Styrspänning</b></p> <p>24 V</p>		<p>Nödsänkning: Batteridriven</p>			